

FORMACERO®

acerfo®



■ GALVANIZADAS


Placas de entrepiso,
plataformas,mezanines,
bases de cubierta

<http://www.acerfo.com>
Calle 17a #33-37, Bogotá Colombia
PBX 571 7437282

DESCRIPCIÓN

Lanzamos al mercado la mejor solución para la construcción de entrepisos industriales, institucionales, comerciales y residenciales. Nuestra lámina colaborante FORMACERO tiene 0,98 m de ancho útil el cual permite mayor cubrimiento a menor costo por metro cuadrado.

DIMENSIONES

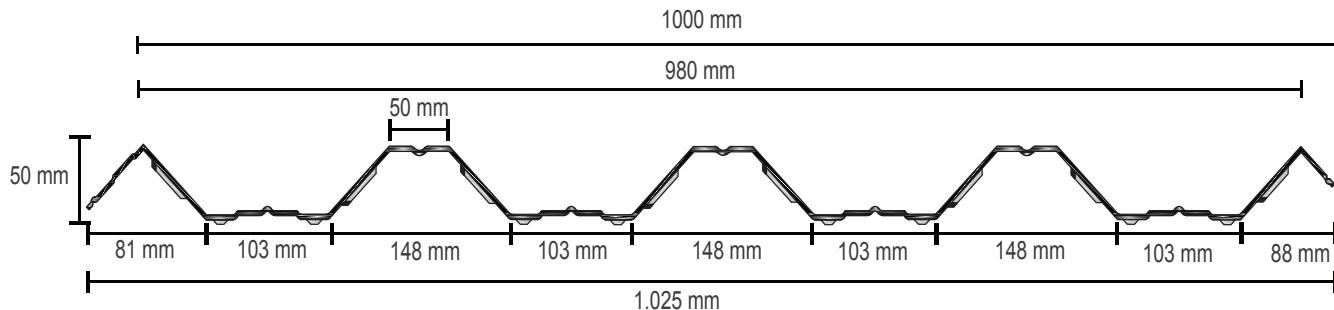

VENTAJAS:

- Mayor rendimiento por su ancho útil (0.98m).
- Reduce el consumo de concreto entre 3% a 10% frente a otras láminas.
- Diseño innovador, permite uso por ambas caras.
- Adaptable a todo tipo de estructuras.
- Fabricada en la longitud requerida o longitud estándar de mercado.
- Fácil y rápido de instalar.
- Permite transito del personal de obra.
- Reduce peso de losas hasta en un 25%.





acerfo.[®]

DESCRIPCIÓN

Cumpliendo con la norma técnica Colombiana NTC 5805, con una altura de roblón de 2" (50 mm), fabricada con acero galvanizado G-60 garantiza mayor resistencia a la corrosión, mayores resaltos mejoran la adherencia del concreto, posibilidad de utilizarse por ambas caras, permite mejor soporte de carga por el lado estructural y por la cara liviana supera los sistemas tradicionales mejorando los costos.

CONSUMO DE CONCRETO M ³ /M ² REFUERZO PARA RETRACCIÓN					
ESPESOR LOSA (cm)	CONSUMO DE CONCRETO m ³ /m ²	REFUERZO PARA RETRACCIÓN cm ² /cm	MALLA ELECTROSOLDADA		
			REF	DIAMETRO mm	RETICULA
10	0.0783	0.84	M-106	4.5	15 X 15
11	0.0885	1.06	M-131	5.0	15 X 15
12	0.0987	1.24	M-131	5.0	15 X 15
13	0.1089	1.42	M-159	5.5	15 X 15
14	0.1191	1.60	M-188	6.0	15 X 15
15	0.1292	1.78	M-188	6.0	15 X 15

CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M ²) CONCRETO 3000 PSI - FORMACERO CAL 22 (0.75)							
ESPESOR PLACA (cm)	LUZ MÁXIMA (m)			LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (m)			
	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES	1.8 m	2 m	2.2 m	2.4 m
10	1.90	2.40	2.65	1932 Kg	1611 Kg	1290 Kg	989 Kg
11	1.85	2.31	2.55	2182 Kg	1861 Kg	1540 Kg	1239 Kg
12	1.80	2.22	2.45	2432 Kg	2111 Kg	1790 Kg	1489 Kg
13	1.75	2.13	2.35	2712 Kg	2391 Kg	2070 Kg	1749 Kg
14	1.70	2.04	2.25	3052 Kg	2731 Kg	2410 Kg	2109 Kg
15	1.65	1.95	2.15	3210 Kg	2889 Kg	2568 Kg	2247 Kg

Para luces mayores de 2.45 m, se sugiere apuntalar durante cargue del concreto.

CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M ²) CONCRETO 3000 PSI - FORMACERO CAL 20 (0.85)							
ESPESOR PLACA (cm)	LUZ MÁXIMA (m)			LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (m)			
	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES	1.8 m	2 m	2.2 m	2.4 m
10	1.90	2.40	2.65	2005 Kg	1774 Kg	1458 Kg	1159 Kg
11	1.85	2.31	2.55	2361 Kg	2033 Kg	1718 Kg	1419 Kg
12	1.80	2.22	2.45	2621 Kg	2293 Kg	1977 Kg	1678 Kg
13	1.75	2.13	2.35	2911 Kg	2583 Kg	2268 Kg	1948 Kg
14	1.70	2.04	2.25	3264 Kg	2936 Kg	2621 Kg	2722 Kg
15	1.65	1.95	2.15	3428 Kg	3100 Kg	2785 Kg	2462 Kg

Para luces mayores de 2.45 m, se sugiere apuntalar durante cargue del concreto.

PESO DE LA SECCIÓN COMPUESTA						
PESO PROPIO KG/M ²	ESPESOR TOTAL DE LA LOSA (cm)					
	10	11	12	13	14	15
CALIBRE 22	170.85	192.85	214.45	235.91	257.29	278.5
CALIBRE 20	172.57	193.99	215.4	236.83	258.25	279.46

PROPIEDADES MECÁNICAS		
CALIBRE/ESPESOR	22 0.75 mm	20 0.90mm
PESO (Kg/m ²)	7.18	8.58
INERCIA+ (cm ⁴ /m)	9.37	11.99
INERCIA+ (cm ³ /m)	18.6	23.69
(s+) (cm ³ /m)	18.6	23.69
(s-) (cm ³ /m)	14.74	19.3